

ARD C2 ECO

Économiseur d'énergie par badge

DESCRIPTION

ARD C2 ECO est moyen simple pour **réduire la consommation énergétique** d'une chambre, salle de réunion ou tout autre local pendant les périodes d'inoccupation : pour que l'éclairage, la climatisation ou n'importe quel équipement consommateur d'énergie fonctionne, il est nécessaire qu'un badge autorisé soit posé dans le support (cf. photo ci-contre).

Il peut y avoir jusqu'à **4 badges** simultanément dans le support de telle sorte que lorsqu'une personne quitte le local contrôlé et retire sa carte, il n'est pas nécessaire qu'une autre personne se dérange pour mettre son badge à la place.

L'ARD C2 ECO est disponible en deux versions :


En version autonome, il lit les autorisations dans la carte présente sur le support et délivre un contact sec à destination d'un appareil ou d'un contacteur de puissance. Les droits sont mis à jours dans la carte à la volée en badgeant devant un lecteur de contrôle d'accès de ARD ACCESS.

En version connectée, il fait partie du réseau de lecteurs de badge gérés par un contrôleur OTES 2 dans une installation de contrôle d'accès. Le mode connecté apporte davantage de réactivité dans la mise à jour des droits d'accès aux fonctions électriques du local ainsi qu'en cas de perte de badge. Le contrôleur OTES 2 peut délivrer 2 contacts secs indépendants activables selon le profil du titulaire de la carte, par exemple : le badge du technicien de surface activera les prises de courant et l'éclairage, celui du titulaire de la activera toutes les fonctions électriques.



Économiseur énergie avec support carte transparent ou noir au choix

ARCHITECTURE

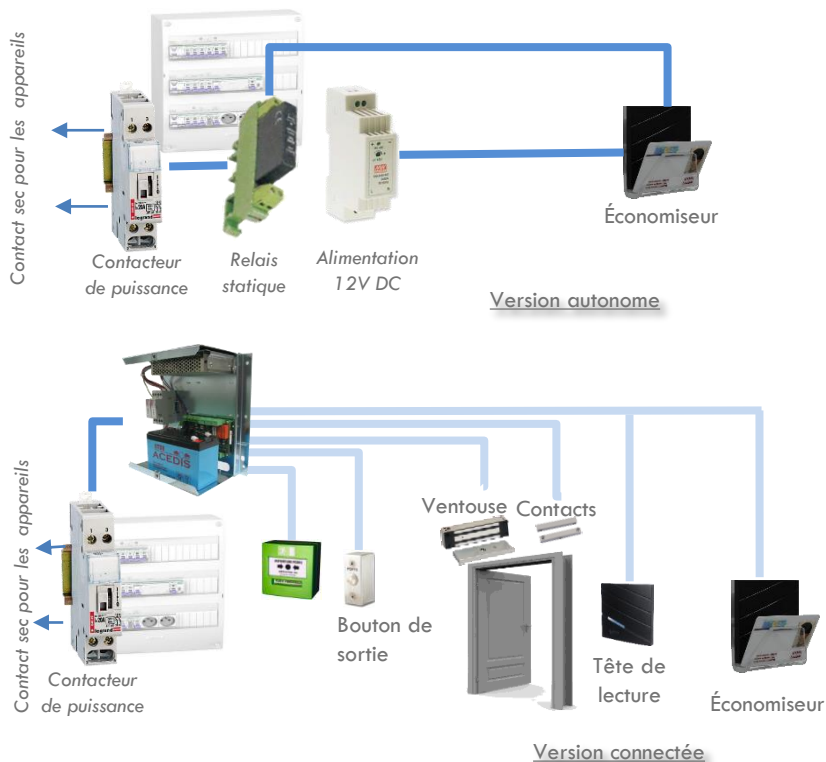

Caractéristiques techniques

Cartes et tags	ISO 14443-A : Mifare, Mifare +, Desfire EVx
Capacité	Jusqu'à 4 cartes en simultanée.
Puissance de sortie	4A / 220 V, pour une puissance supérieure utiliser un contacteur de puissance.
Fixation	Pose murale, encastré dans un pot de diamètre 60 mm
Conso	85 mA / 12 V, raccordement par bornier. (alimenté par l'OTES 2 en mode connecté)
Température	-15°C à + 40°C, Usage intérieur.
Dimensions	80 x 80 x 22 mm Encombrement de l'alimentation et du relais sur rail DIN : 2 modules

L'alimentation 12V DC, le relais statique et les éventuels contacteurs de puissance ne sont pas fournis.

